



Sporthal deur

Meer veiligheid bij sport en spel



VISSERS
DEURTECHNIEK & LAAD-/LOSSYSTEMEN



Hörmann sporthaldeur SP 500

„Fit“ voor elke halsport

Het deurblad van de Hörmann sporthaldeur werd getest op balcontactveiligheid conform aan de norm DIN 18032-3.



Omvangrijke veiligheidsuitrusting

- Bij het openen en sluiten van de deur kantelt het deurblad niet naar buiten en staat in geopende toestand niet in de hal.
- De deur sluit vlak aan op de wand van de hal.
- De in hetzelfde vlak als het deurbekleding ingebouwde schelphandgreep zorgt ervoor dat het risico op verwondingen minimaal is.
- Om verwondingen aan voeten te voorkomen is de onderste deurafsluiting over de complete breedte met een elastische klembeveiliging uitgerust.
- De uiteinden van de looprails zijn stootveilig bekleed.

Veilige en zeer gemakkelijke bediening door tegengewichten en aanslagdempers

- Twee tegengewichten zorgen ervoor dat de deur met spelend gemak kan worden geopend en gesloten. Een deur die zo soepel loopt, moet ook zacht worden „afgeremd“. Dit wordt bij het openen en sluiten door de aanslagdemper gerealiseerd.
- De tegengewichten aan de linker- en rechterzijde van de deur zijn door beschermingskokers beveiligd tegen het inklemmen van de vingers.
- Dubbele draagkabels verhinderen dat het deurblad naar beneden kan vallen.

Inbouwklaar voor bekleding door de klant

- Het deurblad bestaat uit een stabiele omraming van rechthoekige kokerprofielen met horizontale versterkingsstijlen en is goed voorbereid voor het aanbrengen van de bekleding door de klant.
- Het toegelaten gewicht van de door de klant aangebrachte bekleding varieert van 7 tot 36 kg/m² (zie tabel maatbereik).
 - De deurbladomraming is omlappend geperforeerd, verzinkt en voorzien van poedergrondverf (vergelijkbaar met RAL 9006 witaluminium).

Overige uitrustingen

- Veilige en precieze deurloop in horizontale en verticale looprails.
- Kogelgelagerde, slijtagearme kunststof looprollen.
- Dubbele bovenste snappervergrendeling, zelfblokkerend.
- Slot voorbereid voor halve profielcilinder.
- In hetzelfde vlak als het deurblad ingebouwde handgreep aan de halzijde.
- Stervormige binnenhandgreep.



Compleet omsloten tegengewichten



Elastische klembeveiliging tegen het kneuzen van de voeten



Veilige deurgeleiding in horizontale en verticale looprails, afgeremd openen en sluiten dankzij aanslagdemper



Stootveilig beklede looprailuiteinden



Stabiele constructie met rechthoekige kokers en horizontale versterkingsstijlen



Zelfblokkerende snappervergrendeling



In hetzelfde vlak als de deurbekleding ingebouwde schelphandgreep, aan de halzijde



Binnenhandgreep, profielcilinderslot, vergrendelingsstangen aan de deurbinnenzijde, in de ruimte met de sporttoestellen

Hörmann sporthaldeur SP 500

Technische gegevens




Maatbereik

Deuren met bekleding door de klant, motief 405

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2750 | 36 | 30 | 26 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 12 | 10 | 10 | 9 | 7 | 7 | |
| 2625 | 36 | 32 | 28 | 24 | 20 | 18 | 16 | 14 | 14 | 12 | 10 | 10 | 10 | 8 | 7 | |
| 2500 | 36 | 36 | 30 | 26 | 24 | 20 | 18 | 16 | 16 | 14 | 12 | 10 | 10 | 10 | 8 | |
| 2375 | 36 | 36 | 32 | 28 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 14 | 12 | 12 | 10 | 9 | |
| 2250 | 36 | 36 | 36 | 30 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 12 | 10 | 10 | |
| 2125 | 36 | 36 | 36 | 32 | 28 | 26 | 22 | 20 | 18 | 18 | 16 | 14 | 14 | 12 | 10 | |
| 2000 | 36 | 36 | 36 | 36 | 30 | 28 | 24 | 22 | 20 | 18 | 18 | 14 | 14 | 12 | 12 | |
| | 1200 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 | 3250 | 3500 | 3750 | 4000 | 4250 | 4500 | 4750 | 5000 |
| | Breedte | | | | | | | | | | | | | | | |

De getallen in de tabel geven het maximale bekledingsgewicht in kg/m² aan.

Bij deuren met een bouwrichtmaathoogte (BRH) kleiner dan 2310 mm kan niet voldaan worden aan de vereiste min. doorgangshoogte van 2200 mm conform DIN 18032.

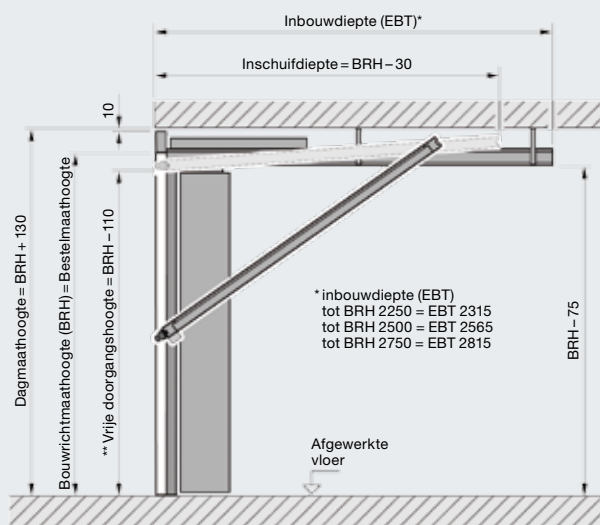

** Bij deuren vanaf BRB ≥ 4500 met versterkingsprofiel is de doorgangshoogte = BRH - 150

Hörmann: kwaliteit zonder compromissen



Hörmann KG Amshausen, Duitsland



Hörmann KG Antriebstechnik, Duitsland



Hörmann KG Brandis, Duitsland



Hörmann KG Brockhagen, Duitsland



Hörmann KG Dissen, Duitsland



Hörmann KG Eckelhausen, Duitsland



Hörmann KG Freisen, Duitsland



Hörmann KG Ichtshausen, Duitsland



Hörmann KG Werne, Duitsland



Hörmann Genk NV, België



Hörmann Alkmaar B.V., Nederland



Hörmann Legnica Sp. z o.o., Polen



Hörmann Beijing, China



Hörmann Tianjin, China



Hörmann LLC, Montgomery IL, USA



Hörmann Flexon, Leetsdale PA, USA

De Hörmann-groep biedt, als enige fabrikant op de internationale markt, alle belangrijke bouwelementen uit één hand. Ze worden in hooggespecialiseerde fabrieken vervaardigd volgens de nieuwste stand van de techniek. Door het overkoepelende verkoops- en servicenet in Europa en de aanwezigheid in Amerika en China is Hörmann uw sterke internationale partner voor hoogwaardige bouwelementen. In een kwaliteit zonder compromissen.

DEUREN VOOR GARAGES
AANDRIJVINGEN
DEUREN VOOR DE INDUSTRIE
LAAD- EN LOSTECHNIEKEN
ANDERE DEURTYPES
KOZIJNEN

