



Openslaande garagedeuren

Tweevleugelige deuren met aluminium omraming en paneelvullingen



VISSERS

DEURTECHNIEK & LAAD-/LOSSYSTEMEN



Openslaande garagedeuren

Voor een gemakkelijke toegang tot garage en bijgebouwen



Met een openslaande garagedeur kunt u fietsen of tuingereedschap comfortabel en gemakkelijk uit de garage halen.

De tweevleugelige, geïsoleerde openslaande garagedeuren NT80-2 zijn echter ook geschikt voor de renovatie van bijv. oudere vleugeldeuren. Zo blijft het klassieke uiterlijk behouden zonder de voordelen van de huidige functionaliteit en veiligheid te moeten missen. Uw gespecialiseerde Hörmann-dealer adviseert u graag.



Made in Germany



Constructie van aluminium omraming met paneelvulling

De geëxtrudeerde aluminium profielen van de omraming en de vulling van 42 mm dikke, stalen sandwichpanelen volgeschuimd met polyurethaan, zorgen voor de nodige stevigheid van de garagedeuren en garanderen een lange levensduur.

Inbouwklaar deurelement

De openslaande garagedeuren NT80-2 van Hörmann worden inbouwklaar geleverd met profielcilinder-insteekslot, krukgarnituur met veiligheidsrozet aan de buitenkant en ovale rozet aan de binnenkant en driedimensioneel regelbare, onderhoudsvrije scharnieren.

Goede warmte-isolatie

De zeer goede isolatie van de openslaande NT80-2 garagedeuren, inclusief thermisch onderbroken profielen, voorkomt toch en onnodig warmteverlies. Dat bespaart energie, wanneer de garage bijv. als hobbyruimte wordt gebruikt.

Met hetzelfde aanzicht als Hörmann-sectionaaldeuren

Bij Hörmann is een 2-vleugelige openslaande garagedeur passend bij uw garagesectionaaldeur verkrijgbaar, op verzoek ook in exact dezelfde vluchtlijn van de profilering.


Men heeft de keus uit zes vullingsmotieven, met hetzelfde aanzicht als de Hörmann-sectionaaldeuren met S-, M-, L-, D- en T-profilering. Meer informatie vindt u op www.hormann.be of www.hormann.nl




S-profilering




M-profilering



L-profilering



D-profilering



T-profilering

4 oppervlakken


De keuze is aan u



Woodgrain, verkeerswit, RAL 9016

Woodgrain


Bij het voordelige, robuuste oppervlak met natuurgetrouw zaagsnedemotief kunnen door het reliëf kleine krassen probleemloos worden gerepareerd.

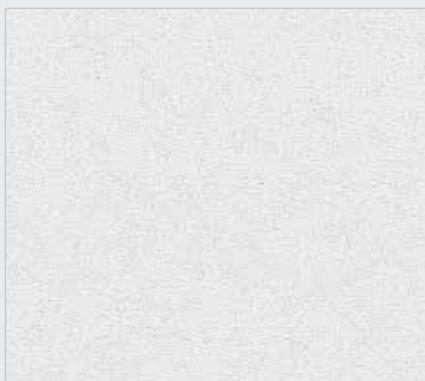

Sandgrain, verkeerswit, RAL 9016

Sandgrain


Het fijn gestructureerde oppervlak voor de prijsbewuste opdrachtgever in de bouw is zeer geschikt voor moderne woningen.

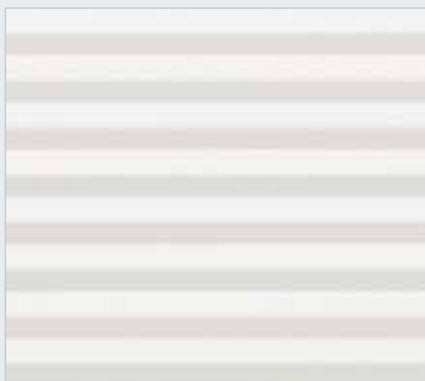

Micrograin, verkeerswit, RAL 9016

Micrograin

Dit oppervlak overtuigt door een fijne gegolfde profilering die in vlak staal is geperst en zorgt voor aantrekkelijke licht- en schaduweffecten.

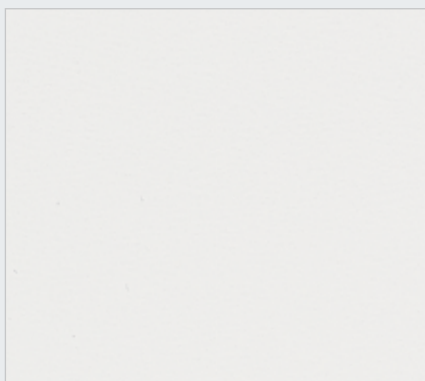

Silkgrain, verkeerswit, RAL 9016

Silkgrain

Het extra gladde Silkgrain-oppervlak is door het luxe deuraanzicht eerste keus bij een moderne architectuur. Bovendien geeft de 50 % dikkere buitenplaat de panelen een hogere stabiliteit. NT60-2 met D- en T-profilering zijn alleen verkrijgbaar in Silkgrain.

Kleuren

Kleur verfraait en beschermt

15 voorkeurkleuren

Grijsaluminium	RAL 9007
Witaluminium*	RAL 9006
Terrabruin*	RAL 8028
Leembruin	RAL 8003
Okerbruin	RAL 8001
Venstergrijs	RAL 7040
Lichtgrijs	RAL 7035
Steengrijs	RAL 7030
Antracietgrijs*	RAL 7016
Dennengroen	RAL 6009
Mosgroen	RAL 6005
Duifblauw	RAL 5014
Staalblauw	RAL 5011
Robijnrood	RAL 3003
Licht ivoorkleurig	RAL 1015

15 voordelige voorkeurkleuren

De openslaande garagedeuren zijn standaard verkrijgbaar in verkeerswit RAL 9016 en bovendien in 15 voordelige voorkeurkleuren en ongeveer 200 kleuren volgens de RAL-kleurenwaaier.

Voor het Sandgrain-oppervlak kunt u kiezen uit 3 voorkeurkleuren*.

* Voorkeurkleuren voor Sandgrain-oppervlak

6 Decograin-decors

Voor NT60-2



Decograin Golden Oak: middenbruin, goudgeel eikendecor



Decograin Dark Oak: notenhoutkleurig eikendecor




Decograin Night Oak: donker, intensief eikendecor



Decograin Rosewood: mahoniekleurig houtdecor



Decograin Winchester Oak: naturelkleurig eikendecor met noesten

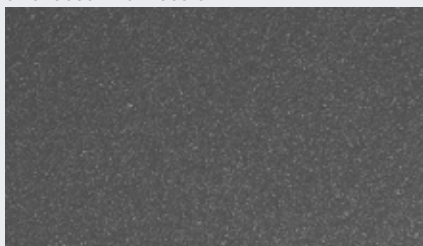

Titan Metallic CH 703: antraciet met metallic effect

Detailgetrouw en elegant

Het Decograin-oppervlak is verkrijgbaar in vijf natuurlijke houtdecors en met metallic effect alleen voor M- en L-profilering.

De ingedrukte nerving zorgt voor een detailgetrouw houtkarakter.

Dankzij de speciale oppervlaktebescherming van de uv-bestendige kunststoffoliebekleding aan de buitenzijde van de stalen panelen blijft de garagedeur lang mooi.

Openslaande garagedeuren

Hörmann-kwaliteit in twee uitvoeringen



Openslaande garagedeur NT60-2
(De afgebeelde deur bevat speciale uitrustingen)

NT60-2

De solide

Standaarduitrusting

2-vleugelige openslaande garagedeur voor
inbouw in de dagopening

Deurblodomraming en kozijn

Aluminium profielen, bouwdiepte 60 mm

Deurvulling

Dubbelwandige stalen panelen volgeschuimd
met polyurethaan, bouwdiepte 42 mm

Oppervlak deurvulling

Buiten: Woodgrain, Sandgrain, Silkgrain,
Micrograin en Decograin*

Binnen: Stucco-dessin, RAL 9002

Standaardkleur

Omraming, vleugelprofiel en vulling:
verkeerswit, RAL 9016

Vulling binnen: grijswit, RAL 9002

Maatbereik

Van 1330 x 1960 mm tot 2500 x 2558 mm

Vergrendeling

Slot in de omraming van koperprofiel 1314

Optioneel

Handgreepvarianten

RAL-kleuren naar keuze

Deurdranger met glijrail

Deurvastzetter

Motieven, ramen en beglazing met aluminium
omraming

3-voudige vergrendeling met veiligheidsspen in
de omraming, bij naar buiten openend RC2
mogelijk

Elektrische deuropener (voor ontgrendeling
overdag)

Asymmetrische verdeling**

Vulling binnen: dezelfde kleur als buiten***

Meer aanwijzingen vindt u in de actuele
prijslijst.

* In de oppervlakken Dark Oak, Golden Oak, Night Oak, Winchester Oak, Rosewood en Titan Metallic CH 703 met blokk kozijn zijn omraming, kozijn en deur verkrijgbaar in hetzelfde decoroppervlak voor een uiterlijk met hetzelfde aanzicht.

** Vanaf 1330 ≤ RAM B ≤ 2000 mm, vaste doorgangsbreedte van de doorgangsvleugel van 870 mm, deurdranger alleen mogelijk op de doorgangsvleugel

*** Bij Decograin aangepaste RAL-kleur



Openslaande garagedeur NT80-2
(De afgebeelde deur bevat speciale uitrustingen)

NT80-2

De thermisch geïsoleerde

Standaarduitrusting

2-vleugelige thermisch geïsoleerde garagedeur voor
inbouw in de dagopening, naar binnen openend

Deurbladomraming en kozijn

Aluminium profielen thermisch onderbroken, op
basis van de TC 80-2 uit het assortiment voordeuren

Deurvulling

Dubbelwandige stalen panelen volgeschuimd met
polyurethaan, bouwdiepte 42 mm

Oppervlak deurvulling

Buiten: Woodgrain, Sandgrain, Silkgrain, Micrograin
Binnen: Stucco-dessin, RAL 9002

Standaardkleur

Omraming, vleugelprofiel en vulling:
verkeerswit, RAL 9016
Vulling binnen: grijswit, RAL 9002

Maatbereik

Tot 2600 × 2500 mm (RAM)

Vergrendeling

5-voudige vergrendeling, schuifgrendel in de
standvleugel met roestvrijstalen veiligheidspen in de
omraming

Optioneel

Naar buiten openend
Handgreepvarianten
RAL-kleuren naar keuze
Deurdranger met glijrail
Deurvastzetter
Elektrische deuropener
Neerdalende vloerafdichting (drempelloze uitvoering)
Meer toebehoren en extra uitrustingen uit het TopComfort-voordeurenassortiment, motief 102
Ook leverbaar als 1-vleugelige deur

Alle kleuren vergelijkbaar met RAL-kleuren.

Meer over de kleuren en oppervlakken vindt u in de Hörmann-folder
"Garagesectionaaldeuren" en op internet op www.hormann.be of www.hormann.nl.

Uitrusting

Kwaliteit in detail

Scharnieren

NT60-2: in zwart als standaard, optioneel verkrijgbaar in wit of natuuraluminium

NT80-2: in zwart als standaard, optioneel verkrijgbaar in wit of natuuraluminium

Kruk

NT60-2:

Standaard: krukarnituur van zwarte kunststof
Optioneel: roestvrij staal, wit, bruin of natuurkleur (F1)

NT80-2: aluminium krukarnituur, buitenkant met knop, bij deurkleur: RAL 9016, krukarnituur: RAL 9016, bij deurkleur RAL-kleur naar keuze: kruk aluminium E6 / EV 1
Optioneel: roestvrijstalen garnituur

Vergrendeling

NT60-2: insteekslot

Optioneel: 3-voudig veiligheidsslot met veiligheidsbeslag

NT80-2: slot met 5-voudige vergrendeling met veiligheidsrozet en draaigrendel, roestvrijstalen slotplaat

Vastzetter

NT60-2: door deurrandgrendel boven en beneden op de standvleugel (standaard)
Optioneel: voetbediende deurvastzetter voor de doorgangvleugel

NT80-2: schuifgrendel

Optioneel: deurvastzetter

NT60-2



3-dimensionaal regelbare scharnieren




Kunststof kruk



Extra veiligheidspen



3-voudige vergrendeling (optioneel)
Boven en beneden telkens één draaigrendel



Stanggrendel

NT80-2



3-dimensionaal regelbare scharnieren




Roestvrijstalen garnituur (optioneel)



Veiligheidspen




5 vergrendelingspunten en 3 draaigrendels




Afbeeldingen tonen voor een deel speciale uitrustingen.

Inbouwgegevens


Verticale doorsnede
NT60-2

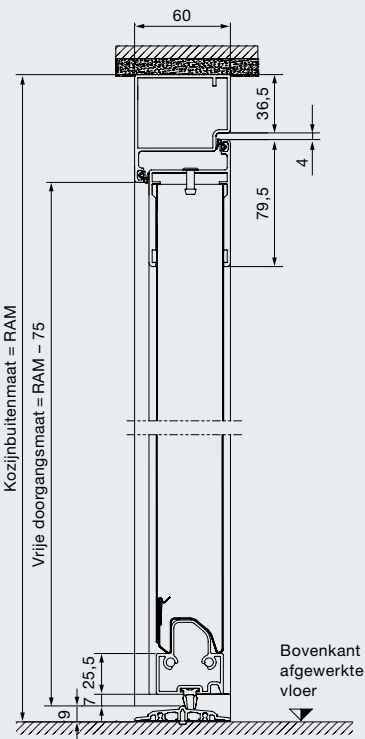


Verticale doorsnede
NT80-2

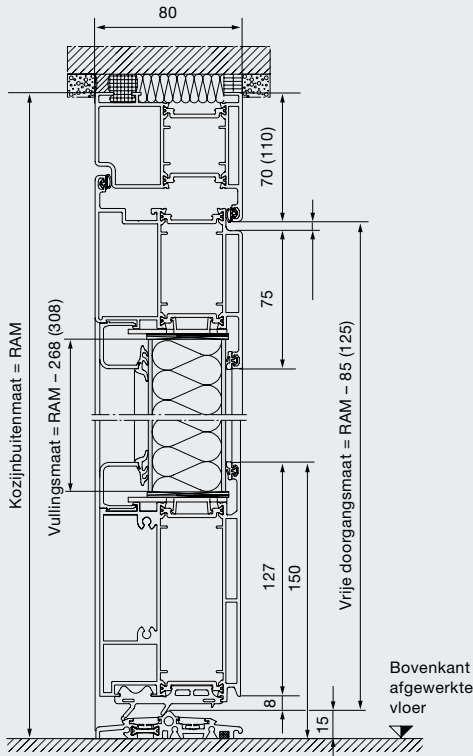

Horizontale doorsnede
NT60-2

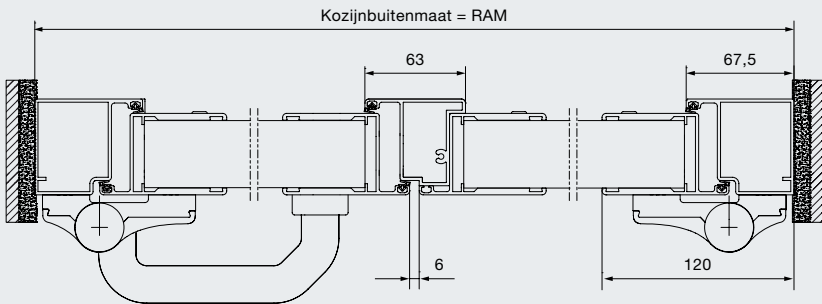

Horizontale doorsnede
NT80-2

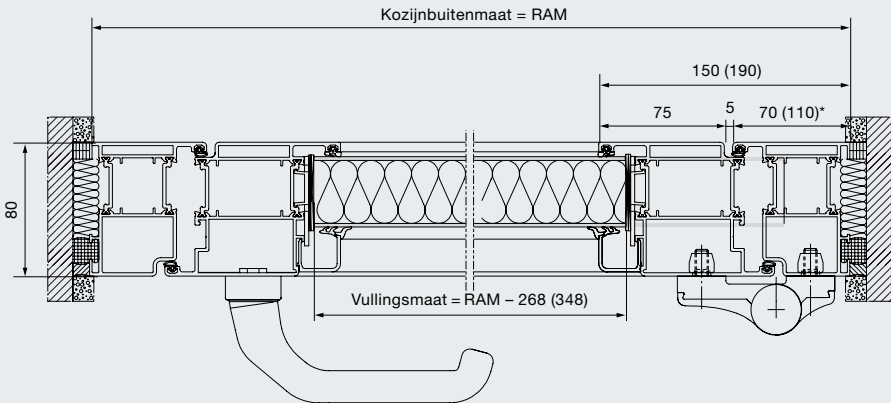



Beleef Hörmann- kwaliteit bij nieuwbouw en renovatie

Met Hörmann kunt u heel gemakkelijk plannen. Zorgvuldig op elkaar afgestemde oplossingen bieden u voor elk bereik in de woningbouw topproducten met een hoge functionaliteit.

- **Garagedeuren**

Optimaal afgestemd op uw persoonlijke bouwstijl: kantel- of sectionaaldeuren uit staal of hout.

- **Aandrijvingen voor (garage)deuren**

Geniet van hoog comfort en inbraakwerende veiligheid met aandrijvingen voor garagedeuren en inrithekken van Hörmann. Met de Hörmann-deuraandrijvingen kunt u ook in uw woonruimten profiteren van dit comfort.

- **Voordeuren**

Voor elke behoefte en elke eis vindt u het gewenste deurmotief in ons uitgebreid assortiment van stalen en aluminium voordeuren.

- **Stalen deuren**

De degelijke deuren voor alle ruimtes in uw woning, van kelder tot zolder.

- **Kozijnen**

Kies uit het omvangrijke assortiment voor nieuwbouw, uitbreiding of renovatie.



Garagedeuren en aandrijvingen voor garagedeuren en inrithekken



Voordeur Thermo65 / Thermo46



Stalen deuren

Hörmann: kwaliteit zonder compromissen



Hörmann KG Amshausen, Duitsland



Hörmann KG Antriebstechnik, Duitsland



Hörmann KG Brandis, Duitsland



Hörmann KG Brockhagen, Duitsland



Hörmann KG Dissen, Duitsland



Hörmann KG Eckelhausen, Duitsland



Hörmann KG Freisen, Duitsland



Hörmann KG Ichtershausen, Duitsland



Hörmann KG Werne, Duitsland



Hörmann Alkmaar B.V., Nederland



Hörmann Legnica Sp. z o.o., Polen



Hörmann Beijing, China



Hörmann Tianjin, China



Hörmann LLC, Montgomery IL, USA



Hörmann Flexon LLC, Burgettstown PA, USA



Shakti Hörmann Ltd., India

De Hörmann-groep biedt, als enige fabrikant op de internationale markt, alle belangrijke bouwelementen uit één hand. Ze worden in hooggespecialiseerde fabrieken vervaardigd volgens de nieuwste stand van de techniek. Door het overkoepelende verkoop- en servicenet in Europa en de aanwezigheid in Amerika en Azië is Hörmann uw sterke internationale partner voor hoogwaardige bouwelementen. In een kwaliteit zonder compromissen.

DEUREN VOOR GARAGES

AANDRIJVINGEN

DEUREN VOOR DE INDUSTRIE

LAAD- EN LOSTECHNIEKEN

ANDERE DEURTYPES

KOZIJNEN

www.hormann.be
www.hormann.nl

HÖRMANN